


## GAZEBO CON GRIGLIATI (SPEDIZIONE GRATIS)



**REALIZZATI IN PINO MASSELLO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE  
CON TELI DI COPERTURA REALIZZATI IN TESSUTO POLIESTERE/PVC DI 650 GR/MQ**

### GAZEBO 3x3 METRI

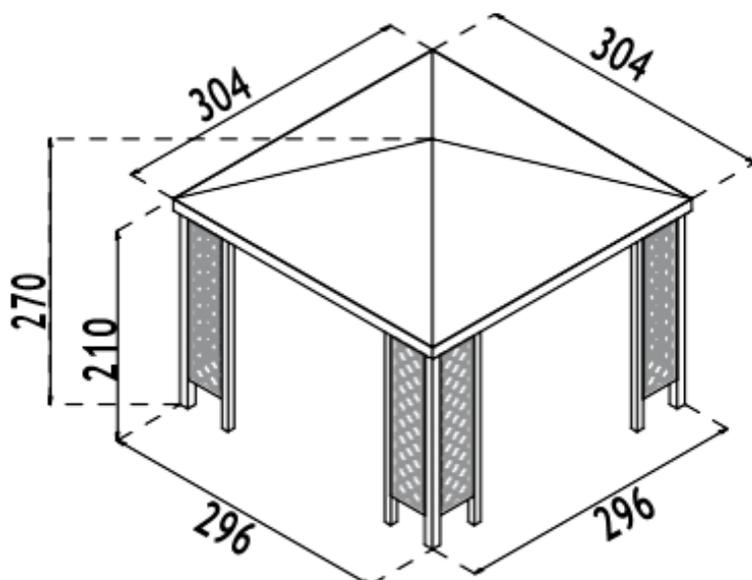

### PREZZO


Compreso ogni onere di Legge (IVA,  
Imposta di Bollo....)

**€ 1.125,00**


**Trasporto e consegna  
inclusi nel prezzo**

(Il trasporto si intende a filo camion,  
scarico a cura del cliente)

**GAZEBO 3x3,6 METRI**

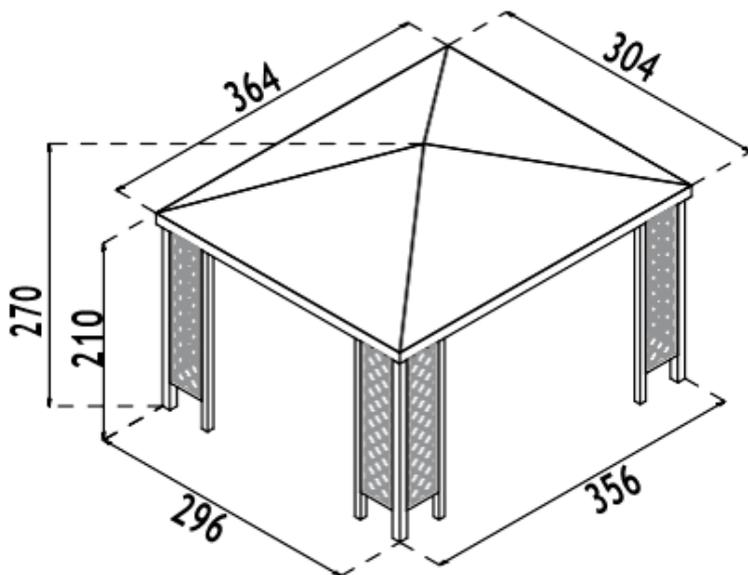

**GAZEBO 3,6x3,6 METRI**

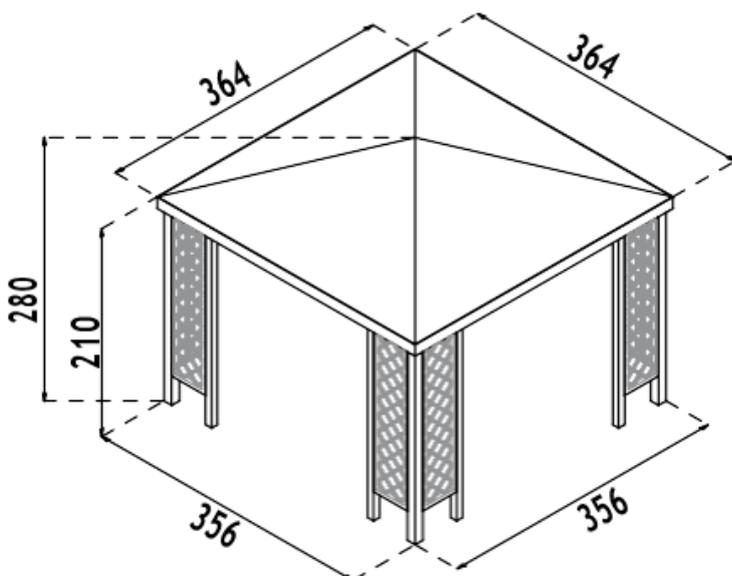

**PREZZO**

Compreso ogni onere di Legge (IVA, Imposta di Bollo....)

**€ 1.200,00**

**Trasporto e consegna inclusi nel prezzo**

(Il trasporto si intende a filo camion, scarico a cura del cliente)

**PREZZO**

Compreso ogni onere di Legge (IVA, Imposta di Bollo....)

**€ 1.290,00**

**Trasporto e consegna inclusi nel prezzo**

(Il trasporto si intende a filo camion, scarico a cura del cliente)

**MATERIALI GAZEBO Pino impregnato a pressione - Classe 3**

nr. 4 Montanti verticali sez. cm 9x9

nr. 8 Montanti verticali sez. cm 7x7

nr. 4 Banchine laterali sez. cm 3,8x11,5

nr. 8 Grigliati dim. cm 40x180

nr. 4 Diagonali per displuvio sez. cm 3,8x8,5

nr. 8 Saette di irrigidimento sez. cm 3,8x8,5

Telo di Copertura in PVC ignifugo certificato Cl.2—650 gr/mq colore bianco

Viteria e ferramenta di montaggio inclusa


**ACCESSORI**

Staffe per il fissaggio a terra escluse - acquistabili separatamente.


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TIPO

CHECK LIST	
(A)	4 PALI VERTICALI - dim. 9x9 cm
(B)	4 BANCHINE - dim. 3,8x11,5 cm
(C)	4 DIAGONALI - dim. 3,8x8,5 cm
(D)	1 MONACO - dim. 7x7 cm
(E)	8 PALI VERTICALI - dim. 7x7 cm
(F)	52 VITI - $\phi$ 5x100 mm
(G)	32 VITI - $\phi$ 5x60 mm
(H)	8 GRIGLIATI - dim. 40x180 cm
(I)	1 TELO PVC
(L)	16 VITI + RONDELLA FISSAGGIO TELO VITI - $\phi$ 4,5x25 mm


01. schema posizionamento banchine (vista dall'alto)




2. fissaggio pali/banchine

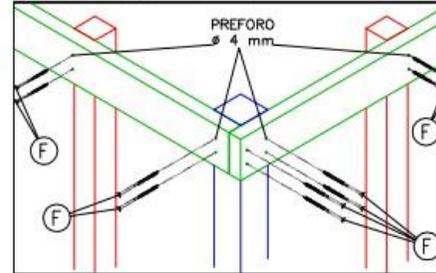



3. fissaggio pali/diagonale

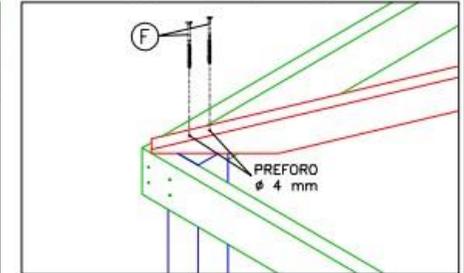

4. fissaggio diagonali/monaco

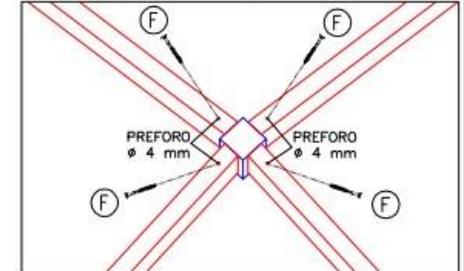

5. fissaggio grigliati

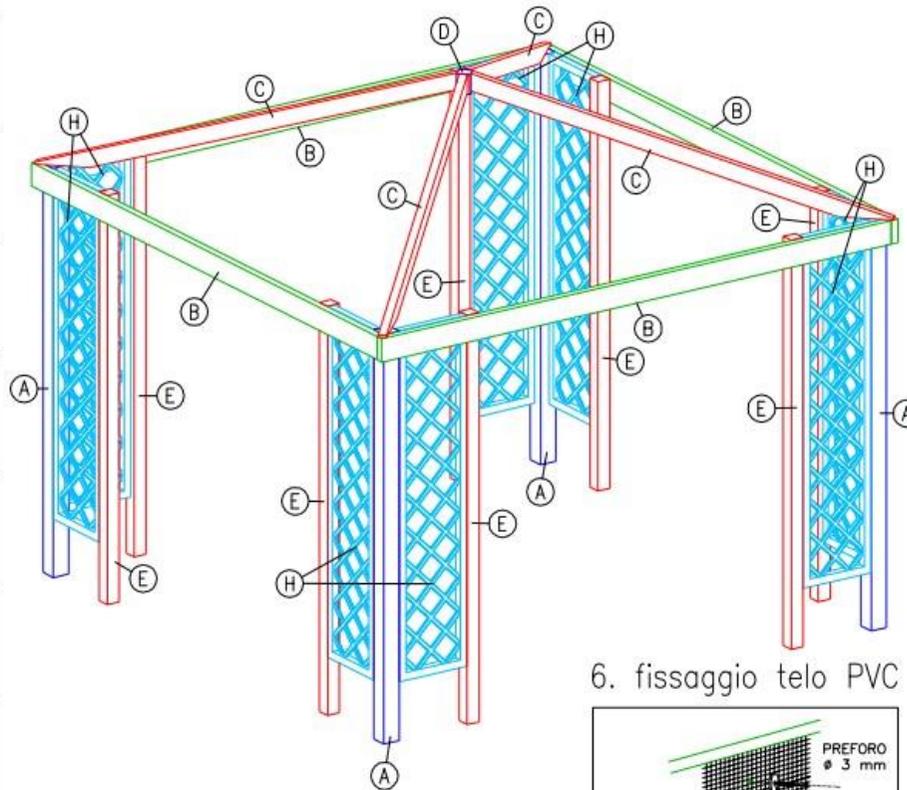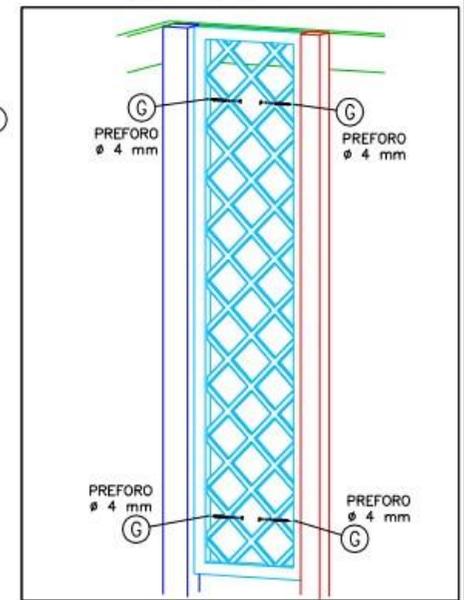

6. fissaggio telo PVC

