

VELOCE VIOLA 2.5 x 2 metri

Casetta in legno di **abete naturale non trattato** con spessore pareti da **19 mm**, perfetta come vano tecnico, legnaia, deposito per attrezzi o materiali da esterno.



PREZZO

€ 1.500,00 (IVA inclusa)


IL PREZZO INCLUDE

- TRASPORTO A DOMICILIO SENZA SCARICO
- MANTO ARDESIATO DI COPERTURA
- FERRAMENTA E MANUALE ASSEMBLAGGIO
- PORTE E FINESTRE
- IVA

IL PREZZO ESCLUDE

- MONTAGGIO DELLA STRUTTURA
- ACCESSORI OPZIONALI A SCELTA (VEDI TABELLA SOTTO)



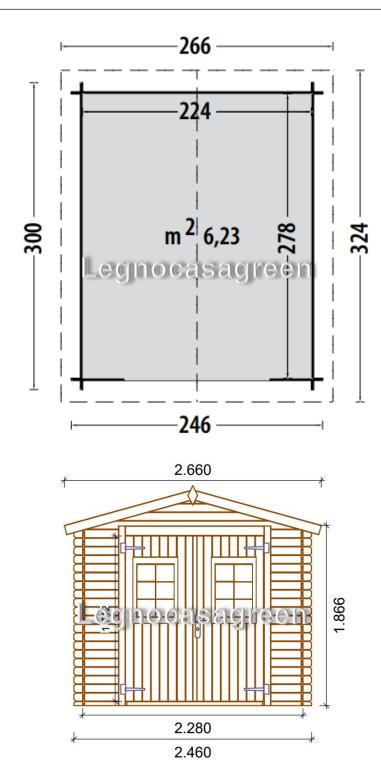

PORTE	n. 1 cm 142×171 completa di maniglia e serratura
FINESTRE	Nessuna
PARETI	Listoni di abete non trattato spessore 19 mm, sistema ad incastro Blockhaus
ТЕТТО	Listoni di abete spessore 15 mm
SUPERFICIE TETTO	9.2 mq



ACCESSORI OPZIONALI <u>NON INCLUSI</u> NEL PREZZO

Montaggio della struttura	
Noleggio mezzo di sollevamento per scarico merce	Richiedi preventivo
Pavimento in legno Assito in perlinato di abete non trattato spessore 15 mm	€ 285,00
Impregnante - 2 confezioni da 4 lt disponibili varie colorazioni Neutro - Bianco - Quercia - Castagno - Noce chiaro - Verde prato	€ 85,00
Tegole canadesi – n. 6 confezioni da 2,30 mq Tegole bituminose armatura in poliestere con graniglia ceramizzata – Rosse - Verdi	€ 275,00
 Kit grondaia canale di gronda in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) - bocca 100 mm sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere bocchetta di scarico per canale di gronda diametro scarico 60 mm pluviale diam. 60 in lamiera preverniciata collare fermatubo diam 60 mm completo di fissaggio- lamiera preverniciata testata terminale - curva diametro 60 mm set fissaggi - bande adesive - guanti e istruzioni 	€ 300,00
Veranda Frontale Veranda applicabile in continuazione del tetto – profondità 200 cm – abete impregnato in autoclave – pali portanti 9 x 9 cm e tetto in perline abete spessore 16 mm – completa di manto ardesiato di copertura e bicchieri porta pilastro.	Non previsto
Kit rialzo perimetrale Elementi costruttivi aggiuntivi utili a rialzare di 12 cm l'intera struttura	Non previsto



Foto di dettaglio linea "VELOCE"





















